

PUM - syfon suchy do odprowadzania skroplin

Materiał: PP (polipropylen) /Silikon. Uszczelki z EPDM

Przepustowość: ~0,8 l/sek.

Wymiary: Przyłącza Ø32/40 mm



Zastosowanie: Jako syfon suchy do urządzeń:

- klimatyzacyjnych
- wentylacyjnych
- chłodniczych

Rolę syfonu pełni membrana PUM. Wkład z membraną PUM (czyli zamknięcie przeciwapachowe) umiejscowiony jest wewnątrz złącza.



PUM Czarny

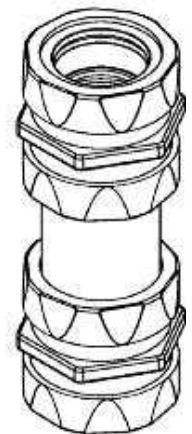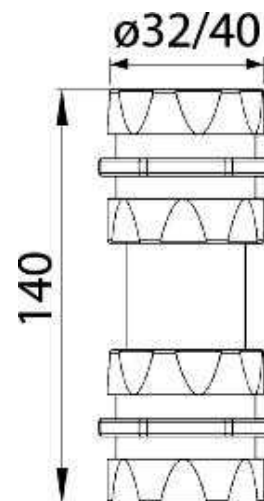

Produkt

Nr Kat.	Opis
8075414	PUM - syfon suchy do odprowadzania skroplin