

VTK 100

Samonastawny zawór świeżego powietrza

Nr katalogowy: 5658

Wariant: Domyślne

Samonastawny zawór świeżego powietrza (nawietrzak)

Nawietrzak posiada zawór samonastawny sterowany termostaticznie, który reguluje ilość przepływającego powietrza w zależności od temperatury zewnętrznej.

Zakres temperatury: -5 °C do +10 °C (całkowicie otwarty). W trybie pracy automatycznej tarcza zaworu redukuje ilość powietrza nawiewanego, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spada, natomiast zwiększa jego ilość, gdy temperatura zewnętrzna wzrasta.

Nawietrzak może być również łatwo regulowany ręcznie w celu zmniejszenia lub zwiększenia ilości powietrza nawiewanego.

Wykonany jest z tworzywa sztucznego nie wymagającego konserwacji w wielkościach $\text{R}80$, $\text{R}100$ i $\text{R}160$.

Zawór dostarczany jest w komplecie z teleskopową rurą i kratką zewnętrzną do instalacji w ścianie oraz termostatem. Maks. grubość ściany - 270 mm.




Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa

0,6 kg

Wymiary

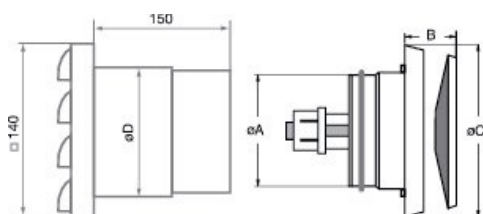

$\varnothing A$ B $\varnothing C$ $\varnothing D$ [mm]

VTK 080 80 40 147 85

VTK 100 95 40 147 104

VTK 160 157 47 207 163