**Zastosowanie:**

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych.

Montaż:

w podłogach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:

ramka czołowa oraz kierownice wykonane z tłoczonych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome lub pionowe stałe. Odporna na znaczne obciążenia. Opcjonalne warianty wykonania – nawiew prosty KNP-al lub nawiew kątowy KNP-al-15°. Możliwość zamówienia kratki w postaci demontowalnego rusztu - osadzonego w bezkornierzowej ramce R mocowanej na stałe w podłożu. W tej wersji

kratka może być zamawiana w postaci taśmowej. Maksymalna długość pojedynczego modułu – 2 mb.

Materiał:

aluminium, stop 6063.

Wykończenie powierzchni:

aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.


Regulacja przepływu:

za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.


Certyfikaty:

Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1148/2010


Atest higieniczny: HK/B/1844/02/2007

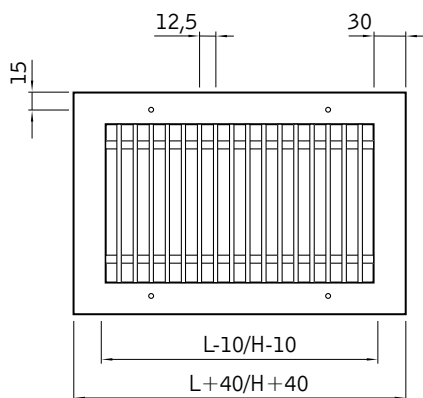Wymiary i oznaczenie typu:


Uwaga: $H_{\min} = 125$





KNP-al



KNP-al-P

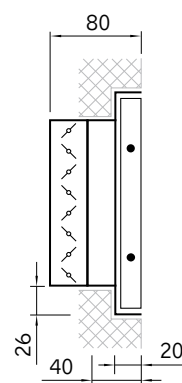

KNP-al-R-P

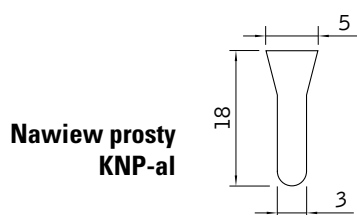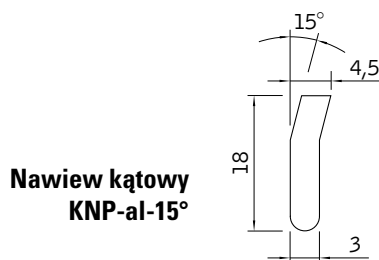Wersje nawiewu:Nawiew prosty
KNP-alNawiew kątowy
KNP-al-15°