



WENTYLATORY BĘBNOWE KANAŁOWE

DUCT BARREL FANS

TROMMEL-KANALVENTILATOREN

Канальные барабанные вентиляты



WBK-180, WBK-225, WBK-280, WBK-315, WBK-355, WBK-400, WBK-450

Wszystkie elementy wentylatora wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, stanowiącej dobre zabezpieczenie antykorozyjne. Wentylator może przetłaczać powietrze o temperaturze do 80°C, gdyż nie ma ono kontaktu z silnikiem. Wentylatory mogą pracować z regulatorem temperatury i regulatorami prędkości obrotowej.

All elements are made of galvanised iron which is an excellent anti-corrosion protection. The fan is designed to force air of up to 80°C temperature as it does not have contact with the motor.

Alle Elemente des Ventilators wurden aus verzinktem Blech gebaut, was ein guter antikorrosiver Schutz ist. Der Ventilator kann die Luft mit der Temperatur bis 80 °C durchpressen, weil die Luft nicht in Berührung mit dem Motor kommt.

Все комплектующие вентилятора выполнены с оцинкованного стального листа дающего хорошую защиту от коррозии. Благодаря тому, что воздух не имеет контакта с двигателем, вентилятор может подавать воздух температурой до 80°C.

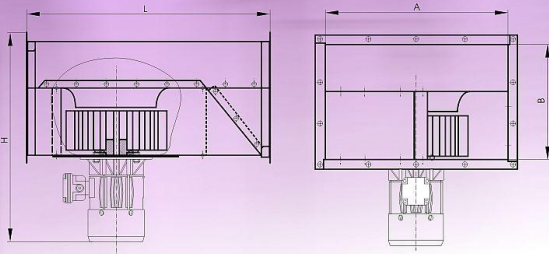

wymiary;
Dimensions;
Abmaße;
Габариты

Typ	Typ	Typ	A [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]
WBK-180	315	200	480	406 (457)		
WBK-225	400	250	568	488		
WBK-280	500	315	680	572 (619)		
WBK-315	630	315	720	572 (633)		
WBK-355	630	400	800	704 (746)		
WBK-400	710	450	900	~900		
WBK-450	800	500	1000	~980		

() dla wyższych obrotów
for higher rpm
für höhere Umdrehungen
для высоких оборотов

PARAMETRY TECHNICZNE;

Technical parameters;

Technische Kennwerte;

Технические параметры

Typ	Wydajność _{max}	Ścisnienie _{max}	Głośność*	Masa	Moc	Obrotów	Prąd IN	Zasilanie	St. ochrony
Typ	Leistungsfähigkeit _{max}	Druck _{max}	Lautstärke* "Bjaj"	Gewicht	Leistung	Umdrehungen	Strom IN	Netzspannung	Schutzart
Typ	[m³/s]	[m³/h]	[dB(A)]	[kg]	[kW]	[min⁻¹]	[A]	[V]	
WBK-180	0,29 0,56	1050 2000	230 710	64 78	16 24	0,37 1,50	1,400 2,840	1,07 3,50	3~ IP54
WBK-225	0,57 0,75	2050 2700	310 270	67 63	17 26	0,37 0,55	1,400 930	1,07 1,59	3~ IP54
WBK-280	1,10 1,10	3250 3250	580 580	73 70	32 34	1,50 0,75	1,415 920	3,70 2,20	3~ IP54
WBK-315	1,45 1,60	5220 5760	740 430	79 71	48 50	3,00 1,10	1,415 940	6,90 3,10	3~ IP54
WBK-355	1,10 1,10	8750 8750	950 950	79 76	70 90	4,00 2,20	1,420 955	8,70 5,60	3~ IP54
WBK-400	1,10 1,10	8750 11700	570 700	76 78	90 140	2,20 4,00	955 940	5,60 9,60	3~ IP54

*Pomiar w odległości 4 m; *Measured at 4 m distance; *Messung im Abstand von 4 m; *замер с расстояния 4м

WENTYLATORY BĘBNOWE KANAŁOWE

DUCT BARREL FANS

TROMMEL-KANALVENTILATOREN

Канальные барабанные вентиляторы

WBK-180, WBK-225, WBK-280, WBK-315, WBK-355, WBK-400, WBK-450

