

Wyrzutnie dachowe

WD-C1

[Pobierz Wentyle](#)
[Pobierz AlnorCAM](#)
[Zamawiaj w B2B](#)



Opis

Wyrzutnia dachowa typ C1 wykonywana jest standardowo z blachy ocynkowanej. Dolna część łącząca z podstawą wykonywana jest z kołnierzem stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni z połączeniem mufowym lub nypłowym oraz ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej.

Przykład oznaczenia


Kod produktu: **WD-C1 - aaa - bbb**

typ _____
 $\varnothing d$ _____
 montaż* _____

* MSF - połączenie mufowe

* NS - połączenie nypłowe

Wymiary

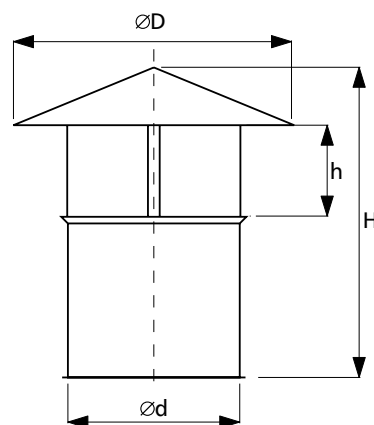

$\varnothing d$ nom [mm]	$\varnothing D$ nom [mm]	H [mm]	h [mm]	waga [kg]
100	190	300	60	0,8
125	225	335	75	1,1
140	250	335	75	1,2
150	270	360	80	1,4
160	290	385	95	1,5
200	360	465	120	2,0
250	450	505	150	2,6
315	570	565	190	4,2
355	640	620	220	4,9
400	720	660	240	6,4
450	810	700	270	8,5
500	900	730	300	11,0
630	1140	870	380	16,9
710	1300	1080	440	23,4
800	1400	1170	480	27,1
900	1480	1260	500	32,6