




WENTYLATORY BĘNOWE KANAŁOWE PRZECIWWYBUCHOWE
 EXPLOSION PROOF DUCT BARREL FANS
 EXPLOSIONSGESCHÜTZTE TROMMEL-KANALVENTILATOREN
 Однотруйные взрывозащищенные барабанные вентиляторы
WBK.../PW

Wykonanie wentylatora z blachy kwasoodpornej
 The fans are made of acid resistant sheet
 Ausführung des Ventilators aus säurebeständigem Blech
 Исполнение из нержавеющей стали.

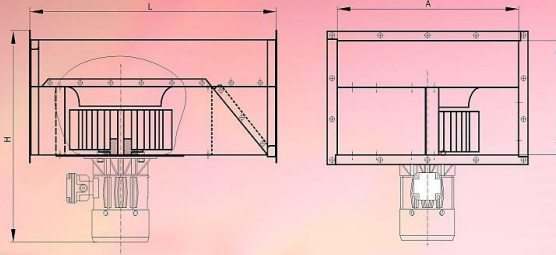

Typ Type Typ Typ	wymiar: Dimensions, Abmaße, Габариты			
	A [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]
WBK-180/PW	315	200	480	406 (457)
WBK-225/PW	400	250	568	488
WBK-280/PW	500	315	680	572 (619)
WBK-315/PW	630	315	720	572 (633)
WBK-355/PW	630	400	800	704 (746)

() dla wyższych obrotów; for higher rpm;
 für höhere Umdrehungen; данные для 2800 обор./мин

PARAMETRY TECHNICZNE;
 Technical parameters;
 Technische Kennwerte;
 Технические параметры

Typ Type Typ Typ	Wydajność Capacity Leistungsfähigkeit Производительность	Ścisnienie Compress. Druck Полное давление	Głośność* Noise* Laustärke* Шум	Masa Weight Gewicht Масса	Moc Power Leistung Мощность	Obrotы Rotations Umdrehungen Обороты	Prąd IN (N. current Ström IN Ток IN	Zasilanie Feeding Versorgung Питание
	[m³/s] [m³/min]	[Pa]	[dB(A)]	[kg]	[kW]	[min⁻¹]	[A]	
WBK-180/PW	0,29 1050	230	64	16	0,37	1.400	1,06	3~
	0,56 2000	710	78	24	1,50	2.840	3,60	3~
WBK-225/PW	0,57 2050	370	67	17	0,37	1.400	1,06	3~
	0,75 2700	270	63	26	0,55	930	1,75	3~
WBK-280/PW	1,10 3960	580	73	32	1,50	1.415	3,70	3~
	1,10 3400	310	70	34	0,75	920	2,30	3~
WBK-315/PW	1,45 5220	740	79	48	3,00	1.415	6,70	3~
	1,60 5760	430	71	50	1,10	940	3,10	3~
WBK-355/PW	1,10 8750	950	79	70	4,00	1.420	8,90	3~

*Pomiar w odległości 4 m; *Measured at 4 m distance; *Messung im Abstand von 4 m; *замер с расстояния 4м

Silnik (stopień ochrony IP 54)
 Motor (protection rate IP 54)
 Motor (Schutzstufe IP54)
 Двигатель (степень защиты IP 54)

SPOSÓB ZAMAWIANIA WENTYLATORÓW BĘNOWYCH KANAŁOWYCH PRZECIWWYBUCHOWYCH

How to order explosion proof duct barrel fans
 Vorgehensweise bei der Bestellung von explosionsgeschützten Trommel-Kanalventilatoren
 Пример заказа канальных взрывозащищенных барабанных вентиляторов



WBK - □ \ □ - F - □ - PW

Typ wentylatora; Type of fan; Ventilatorart; Тип вентилятора

Wielkość; Size; Größe; Размер например:

Obrotы/min, Revolutions/min, Umdrehungen/ Minute, Обороты/мин
 100

Zasilanie; 3-trójfazowe; Feeding; Three phase; Speisung; 3 dreiphasig; Питание; трехфазное

Wykonanie KO - z blachy kwasoodpornej; Ausführung KO aus säurebeständigem Blech
 Execution KO made of acid proof sheet; Отделка KO с нержавеющей стали

Charakterystyki znajdują się na stronie 115